


AMD-SWALLOW PIPA HDPE

Keterangan Produk

- **Material** : PE 80 dan PE 100
- **Ukuran** : 20mm ~ 1600mm
- **Tekanan** : 4 bar ~ 20 bar
- **Standard** : SNI 06-4829-2005, ISO 4427-1996
- **Warna** : Hitam, Kuning, Orange, Biru Hijau, Putih, dll
- **Kemasan** :
 - 5.8 / 6 / 12 Meter (Batang)
 - 50 / 100 / 200 / 300 / 400 Meter (Roll)
 - Ukuran lain sesuai permintaan

Kegunaan :

- Pipa Air Bersih
- Pipa Cairan Kimia
- Pipa Pengolahan Limbah
- Pipa Gas
- Pipa Perkebunan
- Pipa Industri
- Pipa Air Laut
- Pipa Telkom
- Pipa Sub-Duct Fiber Optic Cable
- Pipa Pertambangan

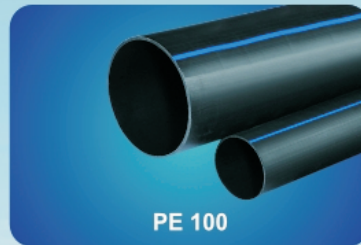

AMD - SWALLOW PIPA HDPE PE-100 & PE-80 Standard SNI 06-4829-2005, ISO 4427-1996

ND (Inch)	OD (mm)	Tebal Pipa (mm)								Panjang Pipa per batang / roll (m)
		S-4 SDR 9	S-5 SDR 11	S-6,3 SDR 13,6	S-8 SDR 17	S-10 SDR 21	S-12,5 SDR 26	S-16 SDR 33	S-20 SDR 41	
PN untuk PE-100		PN - 20	PN - 16	PN - 12,5	PN - 10	PN - 8	PN - 6,3	PN - 5	PN - 4	
PN untuk PE-80		PN - 16	PN - 12,5	PN - 10	PN - 8	PN - 6,3	PN - 5	PN - 4	PN - 3,2	
1/2	20	2,3	-	-	-	-	-	-	-	50, 100, 200, 300
3/4	25	2,8	2,3	-	-	-	-	-	-	50, 100, 200, 300
1	32	3,6	3,0	-	-	-	-	-	-	50, 100, 200, 300
1 1/4	40	4,5	3,7	3,0	-	-	-	-	-	50, 100, 200
1 1/2	50	5,6	4,6	3,7	3,0	-	-	-	-	50, 100, 200
2	63	7,1	5,8	4,7	3,8	3,0	-	-	-	6,12, 50, 100
2 1/2	75	8,4	6,8	5,5	4,5	3,6	-	-	-	6,12, 50, 100
3	90	10,1	8,2	6,7	5,4	4,3	3,5	-	-	6,12
4	110	12,3	10,0	8,1	6,6	5,3	4,3	-	-	6,12
5	125	14,0	11,4	9,2	7,4	6,0	4,8	3,9	3,1	6,12
5 1/2	140	15,7	12,7	10,3	8,3	6,7	5,4	4,3	3,5	6,12
6	160	17,9	14,6	11,8	9,5	7,7	6,2	4,9	4,0	6,12
7	180	20,1	16,4	13,3	10,7	8,6	6,9	5,5	4,4	6,12
8	200	22,4	18,2	14,7	11,9	9,6	7,7	6,2	4,9	6,12
9	225	25,1	20,5	16,6	13,4	10,8	8,6	6,9	5,5	6,12
10	250	27,5	22,7	18,4	14,8	11,9	9,6	7,7	6,2	6,12
11	280	31,3	25,4	20,6	16,6	13,4	10,7	8,6	6,9	6,12
12	315	35,2	28,6	23,2	18,7	15,0	12,1	9,7	7,7	6,12
14	355	39,6	32,2	26,1	21,1	16,9	13,6	10,8	8,7	6,12
16	400	44,7	36,3	29,4	23,7	19,1	15,3	12,3	9,8	6,12
18	450	50,2	40,9	33,1	26,7	21,5	17,2	13,8	11,0	6,12
20	500	55,8	45,4	36,8	29,6	23,9	19,1	15,3	12,3	6,12
22	560	-	50,8	41,2	33,2	26,7	21,4	17,2	13,7	6,12
24	630	-	57,2	46,3	37,3	30,0	24,1	19,3	15,4	6,12
28	710	-	-	52,2	42,1	33,9	27,2	21,8	17,4	6,12
32	800	-	-	-	47,4	38,1	30,6	24,5	19,6	6,12
36	900	-	-	-	53,5	42,9	34,4	27,6	22,0	6,12
40	1.000	-	-	-	59,3	47,7	38,2	30,6	24,5	6,12
46	1.200	-	-	-	-	57,2	45,6	36,7	29,4	6,12
56	1.400	-	-	-	-	66,7	53,2	42,9	34,4	6,12
64	1.600	-	-	-	-	76,2	61,3	49,0	39,3	6,12

PIPA PE Duct (Tanam Langsung) Standard TELKOM STEL QA-L-038 1997

Diameter OD x ID (mm)	Tebal Dinding mm	Panjang Pipa / Roll meter
32 x 26	3.0	200 - 500
40 x 33	3.5	200 - 300
50 x 42	4.0	50 - 100

PIPA PE Sub-Duct Standard TELKOM STEL QA-L-039 2006

Diameter OD x ID (mm)	Tebal Dinding mm	Panjang Pipa / Roll meter
32 x 27	2.5	200 - 500
32 x 28	2.0	200 - 500
40 x 34	3.0	200 - 300

PIPA PE Duct Standard Pabrik

Diameter OD x ID (mm)	Tebal Dinding mm	Panjang Pipa / Roll meter
40 x 32	4.0	200 - 300
40 x 35.6	2.2	200 - 300
90 x 79.2	5.4	6 - 12 / btg
110 x 95.2	7.4	6 - 12 / btg
125 x 110.2	7.4	6 - 12 / btg

Keterangan :
OD : Outside Diameter
ID : Inside Diameter

